


Fiche 7

Peindre un plafond

Avant de peindre et pour un résultat durable, il est impératif de vérifier l'état des supports et de protéger la pièce. Reportez-vous aux fiches 1 et 2.



 Mélangeur, camion, grille d'essorage métallique, manchon anti-goutte spécial plafond, brosse à recharger, perche télescopique.

1. PRÉPARATION DES OUTILS



1 Humidifier le manchon avec de l'eau tiède.



2 Bien essorer avant application.



3 Mélanger la peinture à l'aide d'un mélangeur.



4 Après avoir vidé l'eau du camion, verser la peinture.



5 Ajouter la grille d'essorage qui permet de charger uniformément la quantité de peinture sur le manchon.

Camion :

Seau pour délayer la peinture.

2. MÉTHODE D'APPLICATION

Pour peindre un plafond, préférez une peinture mate qui réduit les défauts de relief. Toujours peindre dans le sens de la lumière du jour, c'est à dire à partir ou vers la lumière donnée par la fenêtre.



1 Rechampir* les angles.

Rechampir :

Appliquer de la peinture dans les angles ou sur les bords pour bien délimiter la surface à peindre à l'aide d'un pinceau rond pointu. Si nécessaire, utiliser un adhésif de masquage.




2 A l'aide d'une perche télescopique déposer la peinture sur le plafond.



3 Répartir la peinture en croisant les mouvements.



4 Lisser la peinture.

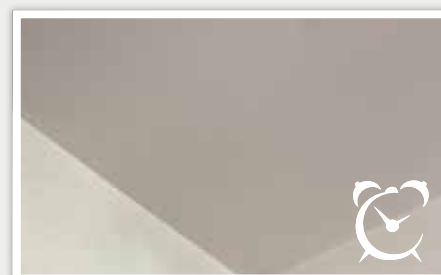

5 Laisser sécher.



6 Appliquer une seconde couche. Les étapes à suivre sont identiques à la première couche.

Notre recommandation

Méthode d'application d'une peinture de plafond.

